

Ideale per il fissaggio di profili su legno, serramenti ed infissi. Fissaggio cornici su

mobili, coprifili a parete, perlinati interni ed esterni. Rivestimenti su prefabbricati.

Arredamento negozi, interni roulottes, camper, nautica. Carica laterale.

Impugnatura in gomma.



Caratteristiche:

Consumo d'aria
a 60 cicli/min: 65 ℓ /min
a 6,2 bar (10psi)


Rumorosità: LwA 101 dBA

Vibrazioni: < 3,7 m/s^2


Disponibile in:



Conforme alle direttive:

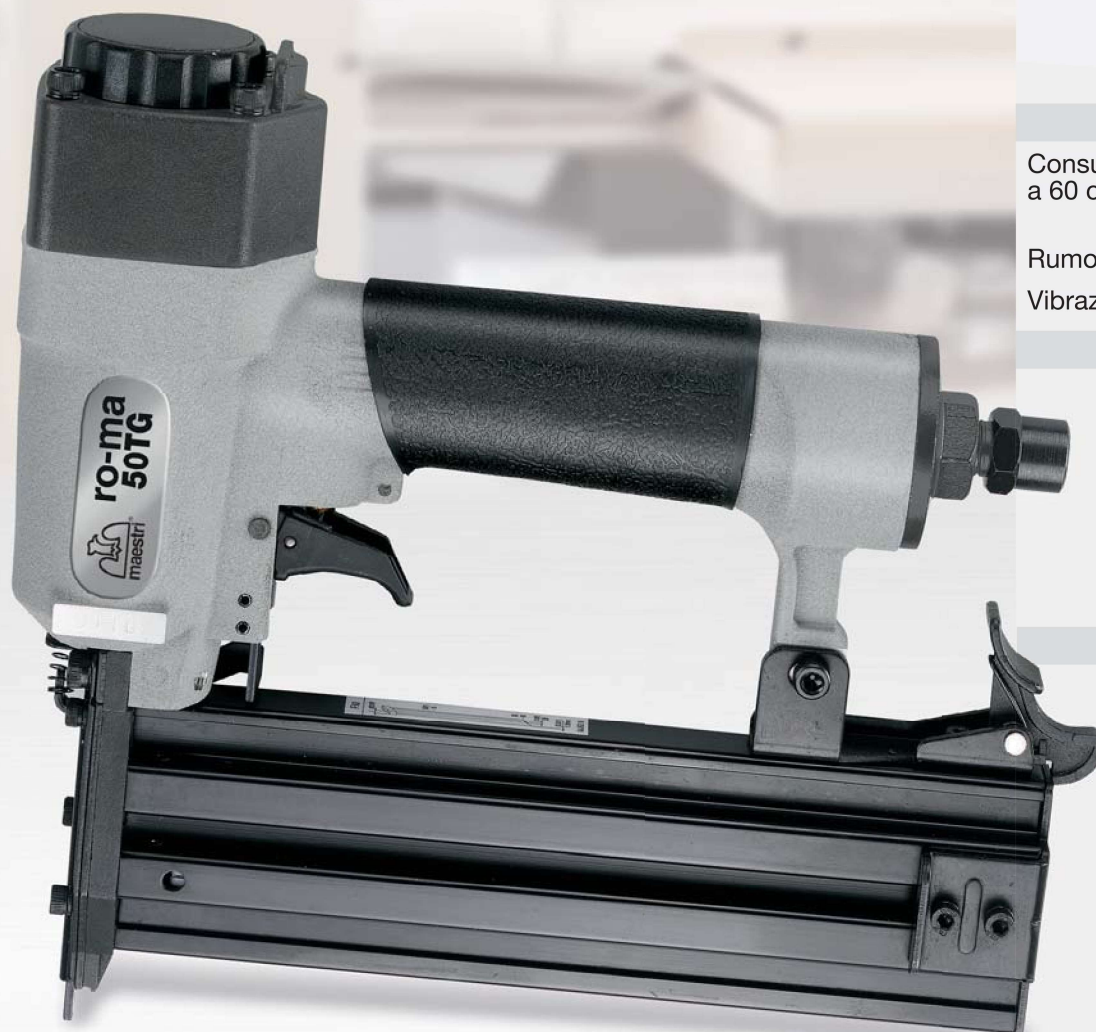

AX-TG



AX-TG

Si consiglia l'utilizzo di chiodini originali Maestri



140 mm



1,50



4/7 ATM