


T101 PIOVRA

Ancorante pesante per fissaggi strutturali non passanti su calcestruzzo e materiali compatti



Documentazione tecnica

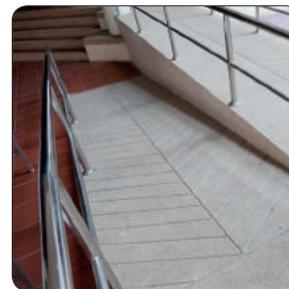


Tipologia di supporti



Caratteristiche e vantaggi

- ETA Opzione 7: qualificato per calcestruzzo non-fessurato
- Alette di ancoraggio "esclusive", progettate per una tenuta superiore sul calcestruzzo
- Performance superiori rispetto ai tradizionali fissaggi
- Zincatura con finitura Lanthane-F, per una maggior resistenza alla corrosione
- Collare interno per una maggiore stabilità della vite
- Gamma con diversi accessori, per soddisfare ogni esigenza di fissaggio

Installazione

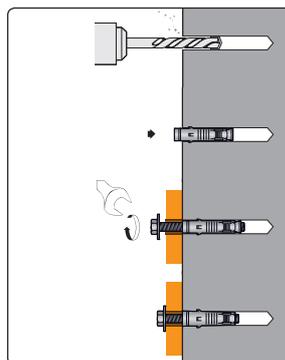

Certificazioni e conformità



ETA 11/0423
ETAG 001-2
Option 7

Applicazioni

- Scaffalature industriali
- Cancelli ed inferriate
- Balaustre esterne
- Barriere di sicurezza

Dati tecnici

Materiale ancorante acciaio trattato con zincatura elettrolitica

Ø	Condizioni applicative in mm		Resistenze raccomandate a trazione - Nrec in kN (1 kN ~ 100 Kg)	Rottura accessorio in kN (1 kN ~ 100 Kg)*
	Diametro foratura	Profondità ancoraggio		
M6	12	41	5,40	0,30
M8	14	46	6,60	0,70
M10	16	56	10,20	1,10
M12	20	64	14,30	1,70

Carichi raccomandati indicativi per ancorante isolato. Consultare la documentazione tecnica per il corretto dimensionamento del fissaggio
* Valore rappresentativo della gamma accessori: per i dati dettagliati richiedere la scheda tecnica.

T101 PIOVRA SOLO CORPO



Descrizione	Ø filettatura (mm)	Ø foratura (mm)	Profondità di foratura (mm)	Lunghezza ancorante (mm)	Min. Lunghezza vite (mm)*	Conf. (Pz)	Codice
T101 PIOVRA 6	M6	12	60	48	55	50	8716000
T101 PIOVRA 8	M8	14	65	55	60	50	8716001
T101 PIOVRA 10	M10	16	75	65	70	25	8716002
T101 PIOVRA 12	M12	20	85	77	85	25	8716003

* vite non fornita

T101 PIOVRA/B CON VITE TESTA ESAGONALE



Descrizione	Ø filettatura (mm)	Ø foratura (mm)	Profondità di foratura (mm)	Lunghezza ancorante (mm)	Max. spessore fissabile (mm)	Conf. (Pz)	Codice
T101 PIOVRA/B 6	M6	12	60	48	10	50	8716010
T101 PIOVRA/B 8	M8	14	65	55	15	50	8716011
T101 PIOVRA/B 10	M10	16	75	65	15	25	8716012
T101 PIOVRA/B 12	M12	20	85	77	20	20	8716013

T101 PIOVRA/G CON GANCIO



Descrizione	Ø filettatura (mm)	Ø foratura (mm)	Profondità di foratura (mm)	Lunghezza ancorante (mm)	Conf. (Pz)	Codice
T101 PIOVRA/G 6	M6	12	60	48	50	8716020
T101 PIOVRA/G 8	M8	14	65	55	25	8716021
T101 PIOVRA/G 10	M10	16	75	65	15	8716022
T101 PIOVRA/G 12	M12	20	85	77	10	8716023

T101 PIOVRA/OC CON OCCHIOLO CHIUSO



Descrizione	Ø filettatura (mm)	Ø foratura (mm)	Profondità di foratura (mm)	Lunghezza ancorante (mm)	Conf. (Pz)	Codice
T101 PIOVRA/OC 6	M6	12	60	48	50	8716030
T101 PIOVRA/OC 8	M8	14	65	55	25	8716031
T101 PIOVRA/OC 10	M10	16	75	65	15	8716032