


# MICROSMERIGLIATRICI

## MICROSMERIGLIATRICI DIRITTE

SP60R / SP75R

MSG-3BSN

fornito con kit materiale di consumo  
(vedi pag.17)

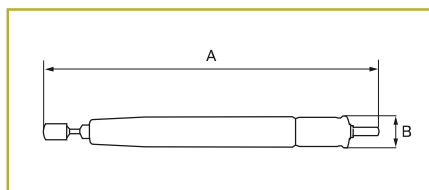




Modello	Ø pinza mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Ø corpo utensile (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min
<b>DIRITTE</b>								
SP60R	3	60000	134	20,5	0,15	110	4,0	0,20
SP75R	3	75000	134	20,5	0,15	110	4,0	0,20
ST100	3	100000	140	32	0,24	40	4,0	0,17
MSG-3BSN	3	65000	143	17	0,13	100	4,8	0,12

## MICROSMERIGLIATRICI AD ANGOLO

RP25R

Serie MAG

• Fornite con kit di materiale di consumo (vedi pag. 17)

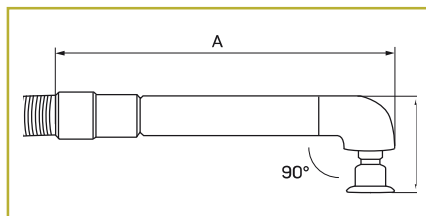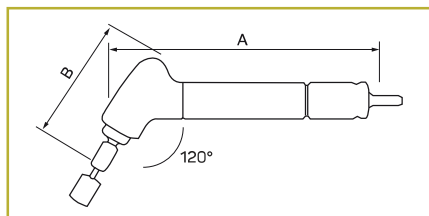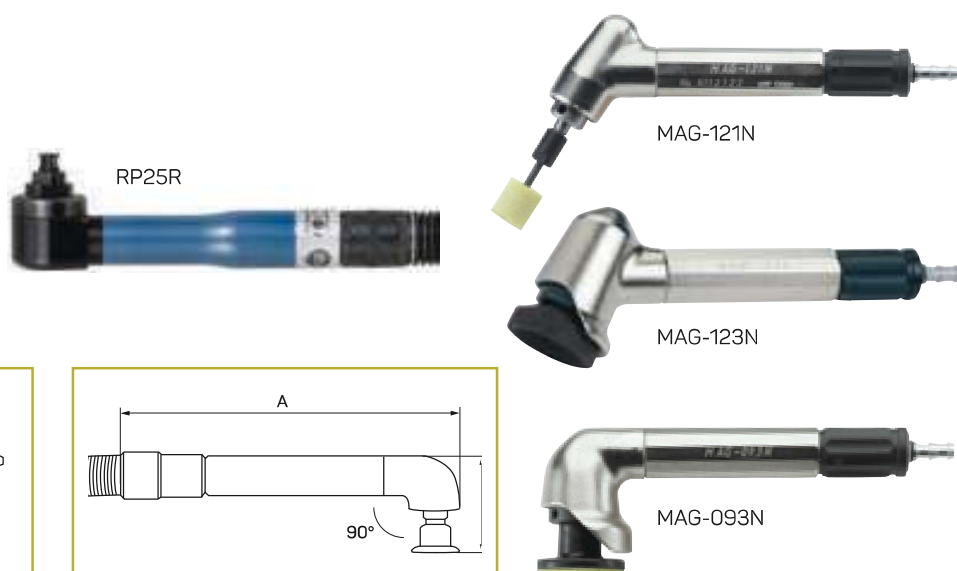

Modello	Ø pinza mm	Ø mola mm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza testa (B) mm	Peso Kg	Potenza W	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria m³/min
<b>AD ANGOLO</b>									
RP25R (90°)	3	NO	25000	160	32	0,23	110	4,0	0,20
MAG-121N (120°)	3	NO	52000	128	57	0,14	110	4,8	0,12
MAG-123N (120°)	NO	30	23500	123	50	0,17	110	4,8	0,12
MAG-093N (90°)	NO	30	23500	118	44	0,16	110	4,8	0,12